

5008ULT

ULTRA LIFE | Signallampen für Pkw und Motorräder



Produktvorteile

- Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer
- Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen)



Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	10 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	10,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	125 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht

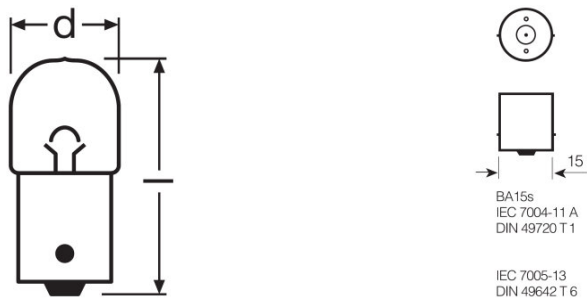

Länge	37,5 mm
Durchmesser	16,0 mm
Produktgewicht	6,00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 h
Lebensdauer Tc	1200 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA15s
--------------------------	-------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	R10W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	5008ULT-02B 10W
---------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415400	OSRA5008ULT	-	-	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321415226	5008ULT	Blister 2	135 mm x 18 mm x 95 mm	0.23 dm ³	21.00 g
4008321415233	5008ULT	Versandschachtel 20	105 mm x 145 mm x 225 mm	3.43 dm ³	298.00 g
4008321415400	5008ULT	Unverpackt 1	31 mm x 14 mm x 19 mm	0.01 dm ³	4.00 g
4008321415417	5008ULT	Faltschachtel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	73.00 g
4008321415424	5008ULT	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	427.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.