66240XNB

XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED | Xenon-Scheinwerferlampen

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

Produktvorteile

- Bis zu 70 % mehr Licht (im Vergleich zu Standard-Xenonlampen)
- Bis zu 20 m längerer Lichtkegel (im Vergleich zu Standard-Xenonlampen)

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: bis zu 4.350 K

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	85,0 V
Nennleistung	35,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	3200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht

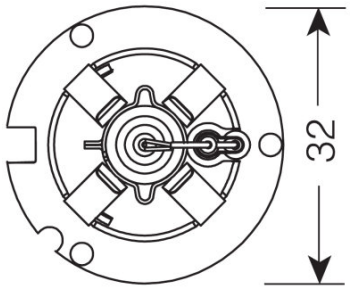



Länge	77,0 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	16,00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1500 h
Lebensdauer Tc	2500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P32d-2

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D2S [1]

[1] Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Klassifikationen

Bestellnummer	66240XNB 35W P3

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899047082	66240XNB	Faltschachtel 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm³	25.00 g
4052899336223	66240XNB	Versandschachtel 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm³	176.00 g
4052899336230	66240XNB	Versandschachtel 48	- x - x -		
4052899429956	66240XNB	Hartschalenbox 2	- x - x -		
4052899429963	66240XNB	Versandschachtel 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm³	700.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Rechtliche Hinweise

Zulassung gemäß ECE

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.